

NCⅡ型枠 PAT.

CO₂削減を目指した型枠



CO₂削減量

CO₂削減量の目安(従来製品NE型枠との比較) mあたり

断面	150		200		300	
	NC	従来	NC	従来	NC	従来
質量(kg)	1.09	1.19	1.47	1.60	2.02	2.32
CO ₂ 削減量	21kg/100m		28kg/100m		64kg/100m	


仕様

設計断面 150、200および300mm用型枠

型枠側線材 材質JIS G 3547 SWMGS-2

線径2.15mm 引張り強さ500N/mm²以上

網目およびフープタイ形状は規格製造図(協会ホームページ掲載)あるいは承認願書をご覧ください。

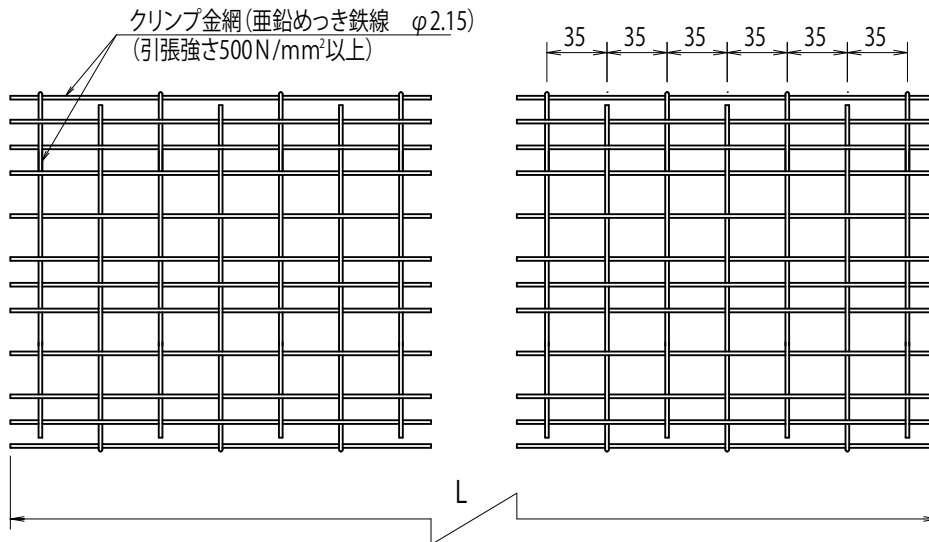

特長

☆CO₂削減による環境貢献

鉄資材の削減および運搬上からCO₂の削減を図れます。

☆作業効率の改善

軽量化により、現場内小運搬等の作業効率の改善が期待されます。

