

### 設計断面による鉄筋の配置長

フリーフレームの設計断面における鉄筋配置長を表-1に示します(図-1参照)。

表-1 設計断面における鉄筋の配置長 L

設計断面 b × h (mm × mm)	使用型枠	鉄筋の配置長 L ( D = 鉄筋径 ) ( mm )
300 × 300	FP	186
	FM	153+2D
400 × 400	FP	286
	FM	253+2D
500 × 500	FP	366
	FM	353+2D
600 × 600	FP	456
	FM	413+2D

\*使用型枠FPまたはFM、鉄筋(径D mm)により配置長Lが変わります。

\*断面400mm以上は、型枠FPが主体です。

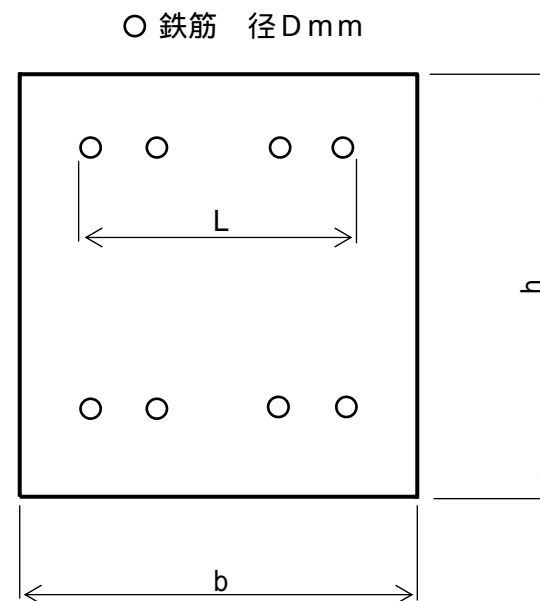


図-1 鉄筋の配置長 L